


◆◆◆MPT-60 使用ガイドライン◆◆◆

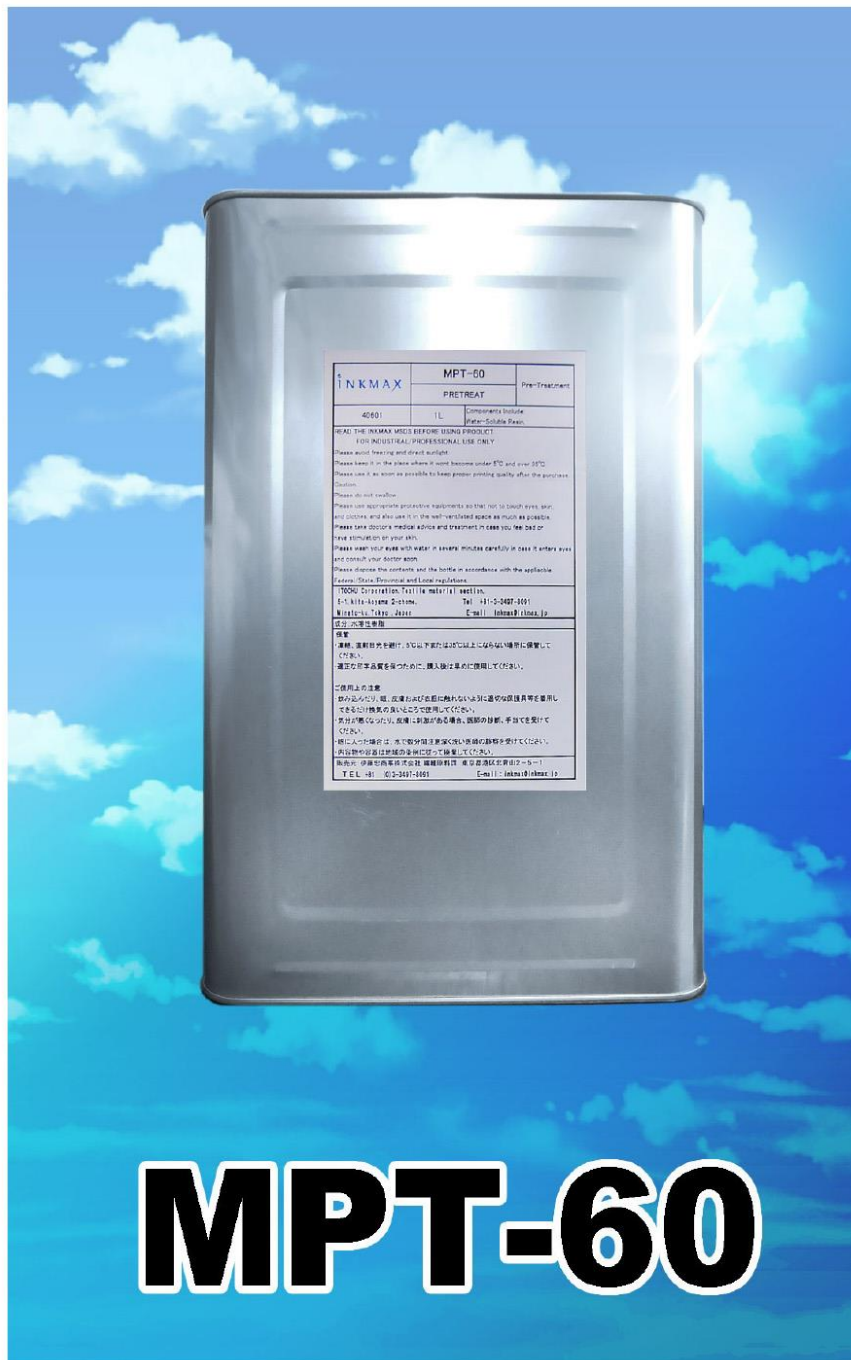

【ガイドラインの目的】

MPT-60 は簡単な調整で、高い発色効果を発揮する優れた前処理剤です。ただし使用方法を間違えるとアミン臭を発生させたり、洗濯堅牢度を損なう可能性があります。これらを未然に防ぎ、プリント生地の高品質低下を防ぐことが本ガイドラインの目的です。

### 【MPT-60 の使用目的】

目的の生地に塗布または含浸して使用します。

主にインクジェットプリント用水性インク（顔料及び分散染料）に使用できます。

水で希釈だけで使用可能で、性能や生地ごとの調整が簡単です。また、使用後の風合いも良好です。

### 【効果】

インクのにじみを防止し発色性を向上させます。

堅牢度の向上には効果がありません。

### 【使用方法】

（分散染料）

- ・ MPT-60 = 1 に対し、水 = 19 の割合で希釈
- ・ 乾燥温度 120 度 / 2-3 分

（顔料）

- ・ MPT-60 を 1 に対し、水を 19 以上の割合で希釈
- ・ 乾燥温度 120 度 / 2-3 分

※上記の希釈率は 1 m<sup>2</sup>あたり約 100cc をスプレー装置による噴霧で使用した場合の目安です。生地、デザインにより希釈率を調整してください。

※乾燥の際、温度をかけて匂いが発生する場合は水洗または熱風乾燥をすると、ある程度臭いが消えます。

※顔料の場合は処理しない場合とくらべ、洗濯堅牢度が落ちます。

洗濯堅牢度が必要な場合は後処理剤を使用するなどしてください。

### 【禁止事項】

- ・ 水で希釈した液は保存しないでください。アミン臭が発生する可能性があります。
- ・ 一度使用した液を再利用しないでください。アミン臭が発生する可能性があります。
- ・ 生地は、しっかり精練されたプリント下地を使用してください。

洗いが不十分な生地にMPT-60 が触れた場合、アミン臭が発生する可能性があります。

### 【注意事項】

・ 顔料インクで使用する場合、生地の風合い及び洗濯堅牢度が著しく悪くなる場合があります。洗濯性は濃度が高い場合に悪くなる傾向にあります。生地やデザインごとに調整をしてください。

・ 高濃度の場合、熱処理時にアミン臭が発生する可能性があります。

・ 使用中の原液は、キャップをしっかりと締めて、冷暗所（5～35℃）にて保管してください。保管状態により軽いアミン臭（生臭い臭い）が発生することがあります。

・ 適正な印字品質を保つために、購入後は早めに使用してください。

・ 飲み込んだり、眼、皮膚および衣服に触れないように適切な保護具等を着用し、できるだけ換気の良いところで使用してください。

・ 気分が悪くなったり、皮膚に刺激がある場合、医師の診断、手当てを受けてください。

・ 眼に入った場合は、水で数分間注意深く洗い医師の診察を受けてください。

・ 内容物や容器は地域の条例に従って廃棄してください。

**【形状と梱包単位】**

1 斗缶（20KG）

**【保管方法・有効期間】**

保管方法：凍結、直射日光を避け、5℃以下または35℃以上にならない場所に保管してください。

有効期間：製造後1年。（外箱に表示の使用期限内にご使用ください。）